



WDVS Lorencic Info Spezial I/2024

Technik + Service für den Bauprofi!

Gültig von 02.04.2024 bis 12.07.2024!

Neu im Sortiment!

TOP-Angebot nur € 549,00!



**Langhals Schleifer EIBENSTOCK ELS 225.1**  
inkl. Transporttasche, Schleifpad-Set

Für das Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau, Abschleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten sowie Schleifen von Wärmedämmungen.

**Ausstattung:**

- Elektronik - Sanftanlauf mit elektronischem Überlastschutz
- werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
- robustes Gelenk für optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- werkzeuglose Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m

**Technische Daten:**

- Scheibendurchmesser: 225 mm
- Leistungsaufnahme: 590 W
- Nennspannung: 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 1.050-1.600 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 (Klett)
- Gewicht: 4,9 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Verlängerung, Schleifpad-Starterset (1x P80/P100/P120), Bürstenkranz, Transporttasche.

Art. Nr.: Z0620N000

Neu im Sortiment!



TOP-Angebot nur € 347,00!

**Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S**  
inkl. Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm

Kraftvolles Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, wie zB Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen oder Granulate.

**Ausstattung:**

- staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe für jede Anwendung die passende Drehzahl
- breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- u. Schutzelemente gegen Schutz vor Beschädigung

**Technische Daten:**

- max. Rührkorbdurchmesser: 180 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1. Gang: 0-250 U/min, 2. Gang: 0-580 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-440 U/min, 2. Gang: 0-970 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen
- Gewicht: 6,9 kg

Art. Nr.: Z077E3000

**Styroporschneidegerät ISOBOY GS 335**  
inkl. Draht

Kompaktes Glühdraht-Schneidegerät für Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten.

- wird an die Wand angestellt oder mit dem optionalen Abstützfuß frei aufgestellt
- Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung der optimalen Schnittleistung
- Standfuß ist höhenverstellbar

TOP-Angebot nur € 1.349,00!

**Technische Daten:**

- Schnittlänge: 1.266 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 335 mm, bei 45°: 220 mm
- Schnittvarianten: Gerade-, Nut-, Stufennut-, Stufe-/Falz-, Schrägschnitte
- Gewicht: 15,8 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

Styroporschneidegerät ISOBOY GS 335, Spezialdrahtspule Nr. 1. Lieferung erfolgt im Karton

Art. Nr.: Z3000227



**Spachtelrührer SPG 150**  
d= 150 mm  
für EHR 23/2.5 S

Jetzt nur € 26,37!



Art. Nr.: Z31026000

**Schnellwechseladapter Set M-14**  
mit 2 Einsätzen  
für EHR 23/2.5 S

Jetzt nur € 49,12!



Art. Nr.: Z32145000

### Klebspachtel LORENCIC light 25 kg

Weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmverbundsysteme speziell für die maschinelle Verarbeitung.

- hochergiebig durch Leichtfüllstoffe
- für Mindestdicken 3 mm, 5 mm u. 8 mm

Verbrauch:

- Kleben: ca. 3,5-6,0 kg/m<sup>2</sup>
- Spachteln (Unterputz):  
3 mm: ca. 3,0-4,0 kg/m<sup>2</sup>  
5 mm: ca. 5,5-6,5 kg/m<sup>2</sup>  
8 mm: ca. 8,0 kg/m<sup>2</sup>

Ergiebigkeit

- Spachteln (Unterputz):  
3 mm, ca. 8,3 m<sup>2</sup>/Sack  
5 mm, ca. 5,0 m<sup>2</sup>/Sack  
8 mm, ca. 3,0 m<sup>2</sup>/Sack



Ab 54 Sack  
je nur € 15,33!

Art. Nr.: Z26155LO

1 Sack nur € 19,54


### Klebspachtel LORENCIC grau 25 kg

Mineralischer, pulverförmiger Klebemörtel, gut haftend, zum Kleben und Verspachteln von Wärmedämmverbundsystemen.

- auch verwendbar für Putzübertragungen und Gewebespachtelungen
- auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- Spachteln (Unterputz): ca. 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>



Ab 54 Sack  
je nur € 10,14!

Art. Nr.: Z339325LO

1 Sack nur € 11,93

### Klebspachtel LORENCIC naturweiß 25 kg

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputzmörtel mit größerem Führungskorn für Wärmedämmverbundsysteme für außen und innen mit hoher Klebekraft.

- wasseraufnahmehemmend und gut zu verarbeiten
- auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- Spachteln: ca. 4,0 - 5,0 kg/m<sup>2</sup>



Ab 54 Sack  
je nur € 10,23!

Art. Nr.: Z26111LO

1 Sack nur € 12,04

### Dispersionskleber LORENCIC LO-WD 25 kg

Universeller, gebrauchsfertiger, lösemittel-freier Dispersionskleber zur Verklebung von Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen (Holzspanplatten, OSB-Platten etc.).

- innen und außen anwendbar
- pastös und flexibel
- Verbrauch: ca. 2 kg/m<sup>2</sup> auf glatten und ebenen Untergründen
- maximale Schichtdicke: 4 mm



Ab 24 Kübel  
je nur € 49,47!

Art. Nr.: Z27197LO


1 Kübel nur € 62,96

### Fassaden-Spachtel PUFAMUR FS 30

- zum Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie Fassaden, Wand- und Deckenflächen
- für den Außen- und Innenbereich
- witterungsbeständig und feuchtraumgeeignet
- weiß, auf Zementbasis, chromatarm, kunstharzvergütet
- leicht abzuglätten, filzbar
- ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Sack
Z033904	Fassaden-Spachtel PUFAMUR FS30 5 kg	11,03
Z033906	Fassaden-Spachtel PUFAMUR FS30 25 kg	50,68

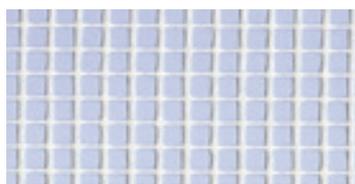


### WDVS-Gewebe LORENCIC - Wärmedämmverbundsysteme - 145 g/m<sup>2</sup>

Hochwertige, alkalibeständige Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.

Universell anwendbare Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.

- geprüft ETAG 004
- Maschenweite 4 x 4 mm

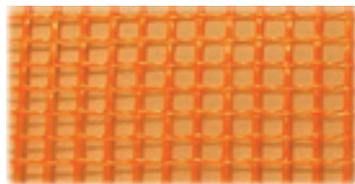

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Palette	netto €/Rolle	Ab 1 Palette netto €/Rolle
Z3000	WDVS-Gewebe System 50 m <sup>2</sup> /Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	36,38	31,18
Z3000110	WDVS-Gewebe System 55 m <sup>2</sup> /Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	39,32	33,70
Z3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50 m <sup>2</sup> /Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	36,38	31,18
Z3000110OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 55 m <sup>2</sup> /Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	39,32	33,70

### PVC-Winkel LORENCIC - 2,5 lfm aufkaschiertes WDVS-Gewebe 10 x 15 cm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

100 Stangen/Karton



Ab 500 Stangen  
je nur € 1,09!

Art. Nr.: Z4041

1 Stange nur € 1,40

### PVC-Winkel orange LORENCIC- 2,5 lfm aufkaschiertes WDVS-Gewebe 10 x 15 cm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

100 Stangen/Karton



Ab 500 Stangen  
je nur € 1,09!

Art. Nr.: Z4041OR

1 Stange nur € 1,40

## Schraubdübel TERMOZ CSII8

Wirtschaftlicher Schraubdübel für alle Dämmstoffarten und für alle Nutzungskategorien.

- schnelles, einfaches Setzen mit einem handelsüblichen Bohrhämmer oder Akkuschauber
- Montageart versenkt: Mit Setzwerkzeug CS wird der Dübel während der Montage versenkt
- Montageart oberflächenbündig: Mit einem Standard T30 Bit oder mit dem Setzwerkzeug CS
- Zulassung für hammergebohrte Bohrlöcher in Hochlochziegeln
- geprüft nach ETA-14/0372 für A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E

Art.Nr.	Gesamtlänge	netto €/Karton (100 Stk.)	Art.Nr.	Gesamtlänge	netto €/Karton (100 Stk.)
Z564146	95 mm	<b>25,84</b>	Z559113	255 mm	<b>77,66</b>
Z564147	115 mm	<b>28,71</b>	Z564148	275 mm	<b>88,34</b>
Z559107	135 mm	<b>31,91</b>	Z564149	295 mm	<b>105,91</b>
Z559108	155 mm	<b>36,96</b>	Z564150	315 mm	<b>110,00</b>
Z559109	175 mm	<b>40,10</b>	Z564151	335 mm	<b>127,84</b>
Z559110	195 mm	<b>47,07</b>	Z564152	355 mm	<b>148,76</b>
Z559111	215 mm	<b>54,04</b>	Z564153	375 mm	<b>153,41</b>
Z559112	235 mm	<b>65,58</b>			

## Setzwerkzeug 6-Kant-Aufnahme

Art. Nr.: Z532618



1 Stück nur € 39,30



## Rondelle PS D60 WEISS

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z46173



1 Karton nur € 4,71

## Rondelle PS D60 GRAU

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z544383



1 Karton nur € 4,82

## Rondelle MW D 63,5

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z525654



1 Karton nur € 8,87

## Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus

4-Schneider



- massive Hauptschneidekanten für einen schnellen Bohrfortschritt
- Armierungsfasern verhindern das Einhängen in Armierungen
- Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze
- zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und erhöhte Lebensdauer

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z549994	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 200 x 265 mm	<b>8,47</b>
Z549992	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 250 x 315 mm	<b>11,78</b>
Z549995	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 300 x 365 mm	<b>13,29</b>

## Schraubdübel FISCHER TERMOZ 6H

- für alle Dämmstoffarten speziell für Holz und Plattenbaustoffe
- für oberflächenbündige o. oberflächennahe, versenkte Montage mit Rondelle geeignet
- Montageart versenkt: Mit dem Setzwerkzeug HEXA wird der Dübel während der Montage versenkt
- Montageart oberflächenbündig: Die Montage erfolgt mit einem Standard T30 Bit o. mit Setzwerkzeug HEXA
- geprüft: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Z-9.1-887

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Karton (100 Stück)
Z548477	Schraubdübel TERMOZ 6H / 60 mm	<b>28,33</b>
Z548478	Schraubdübel TERMOZ 6H / 80 mm	<b>29,03</b>
Z548479	Schraubdübel TERMOZ 6H / 100 mm	<b>32,20</b>
Z548480	Schraubdübel TERMOZ 6H / 120 mm	<b>35,89</b>
Z548481	Schraubdübel TERMOZ 6H / 140 mm	<b>39,68</b>
Z548482	Schraubdübel TERMOZ 6H / 160 mm	<b>42,97</b>
Z548483	Schraubdübel TERMOZ 6H / 180 mm	<b>55,36</b>
Z548484	Schraubdübel TERMOZ 6H / 200 mm	<b>60,36</b>
Z548485	Schraubdübel TERMOZ 6H / 220 mm	<b>69,81</b>
Z548486	Schraubdübel TERMOZ 6H / 240 mm	<b>84,84</b>
Z548487	Schraubdübel TERMOZ 6H / 260 mm	<b>103,06</b>
Z548488	Schraubdübel TERMOZ 6H / 280 mm	<b>111,47</b>
Z548489	Schraubdübel TERMOZ 6H / 300 mm	<b>120,39</b>
Z548490	Schraubdübel TERMOZ 6H / 320 mm	<b>129,12</b>



## Setzwerkzeug HEXA für FISCHER TERMOZ 6H

- 6-Kant-Aufnahme
- inkl. Bit T30/43,5 mm



Art. Nr.: Z551734

1 Stück nur € 40,28

## Bit T30 6H 43,5 mm für Schraubdübel TERMOZ 6H



Art. Nr.: Z551735

1 Stück nur € 16,34

## Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25334K

950 W - SDS-Plus

**TOP-Angebot**  
nur € 369,00!



- neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff, patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- elektronische Dreh- u. Schlagzahlregulierung
- werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 950 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.150 U/min
- Leerlaufschlagzahl: 0 - 5.200 U/min
- Einzelschlagenergie: 0 - 3,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung Holz: 30 mm
- max. Bohrleistung Metall: 13 mm
- max. Bohrleistung Beton: 30 mm
- max. Bohrleistung Bohrkronen: 65 mm
- Gewicht: 3,9 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZD25334K-QS

## Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD800E2T - 18 V

- lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit automatischer Spindelarrretierung
- stufenlos verstellbare LED-Leuchte

**TOP-Angebot**  
nur € 369,00!



### Technische Daten:

- Akku: Li-Ion XR 18 V / 1,7 Ah - Pouch-Technologie
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 2.000 min<sup>-1</sup>
- max. Drehmoment (h/w): 90 / 27 Nm
- max. Bohrleistung: in Holz: 55 mm, in Metall: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** 2x 18 V / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD800E2T-QW

## Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidebügel.

- Gerätehöhe mittels verstellbarem Fuß einstellbar
- leistungsstarkes Netzgerät regelt Drahttemperatur selbst und sorgt für konstante Schneidleistung
- Schnittlänge: 78-130 cm
- Schnitttiefe: bei 90° 34 cm, bei 45° 24 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: 15,7 kg

**TOP-Angebot**  
nur € 1.675,00!



### Lieferumfang:

Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34 mit Netzteil, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenanschlag, Spezialdrahtspule Nr. 3, Bedienungsanleitung, im hochstabilen Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: ZE3000081

## Gerüstfolie LORENCIC rutschhemmend 1,25 x 50 lfm - 62,50 m<sup>2</sup>/Rolle



- hochflexible Folie in Profiqualität

**Ab 15 Rollen**  
je nur € 21,06!


Art. Nr.: ZFOK25012550

1 Rolle nur € 26,80

## Steinband PROFOX® silber 48 mm x 50 m

Wasserfestes, kunststoffbeschichtetes Gewebe-Klebeband mit synthetischen Kautschuk-Kleber für Abdekarbeiten auf Beton, Putz und Stein.

- universell einsetzbar
- hohe Klebekraft
- nicht UV-beständig, daher ist es so rasch wie möglich vom Untergrund zu entfernen
- Stärke 160 my
- Klebekraft 4,8 N/cm



**Ab 24 Rollen**  
je nur € 3,17!

Art. Nr.: Z32650X

1 Rolle nur € 3,81

## Styroporschneidegerät SPEWE 590GH-28

Handliches und leichtes Glühdraht-Hängeschneidegerät für Hartschaum.

**TOP-Angebot**  
nur € 695,00!

- senkrechtes Hängen mit Spitzhaken in Styroporplatten
- waagrechtes Hängen mit Zurrurt
- Senkrechtes Aufsetzen an Geländerstange mittels Geländerauflage
- Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Schnittlänge: 104 cm
- Schnitttiefe: 28 cm



**Lieferumfang:** Schneidegerät 590GH-28 mit montiertem Trafo, Geländerhalterung, Zurrurt, Spitzhaken, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenbegrenzer, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle. Lieferung im Karton.

Art. Nr.: Z1000283

## Styroporschneidegerät SPEWE Isoturbo 5305SK-30

Das kompakte Glühdraht-Schneidegerät 5305SK-30 für Hartschaum setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Schneidqualität, Platzbedarf, Robustheit und Zuschnittgeschwindigkeit.

- je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis zu 50 % Zuschnittzeit eingespart werden
- integrierte Freistellstütze
- Gerüstgeländerhalterung (Gurt) für kippsticheres Arbeiten
- Gefälleschnittvorrichtung bis 7°
- Klappfuß mit ausziehbarer Fußverbreiterung für besten Gerätestand
- beidseitiger Tiefenanschlag für exakte Falz- und Auftrennschnitte
- wegklappbarer Plattenanschlag
- präzise und wartungsarme Schneidföhrung
- Vorratsdrahtspule - werkzeugloser Drahtwechsel
- mittels Turbostab erfolgen Durchschnitte über die kurze Plattendistanz äußerst schnell
- Schnittlänge: 103 cm
- Schnitttiefe: 30 cm
- Gewicht: 18,0 kg

**TOP-Angebot**  
nur € 1.729,00!



### Lieferumfang:

Trafo (angebaut am Schneidegerät), integrierte Freistellstütze, schwenkbarer Plattenanschlag, Dämmplattenstütze, Turbostab, 10 m Vorratsdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle, stabile Alubox mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000349

## Regenfallfolie d= 150 mm / 150 m

Schlauchfolie einsetzbar, z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser.

- einfach mit Klebeband an Dachrinne befestigen - fertig
- 1 Rolle = 150 m

**Ab 10 Rollen**  
je nur € 30,53!


Art. Nr.: Z2520200



1 Rolle nur € 38,86

## Klebeband PVC LORENCIC gerillt

- Bauklebeband quergerillt f. Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Klebstoffart: Naturkautschuk
- UV-Beständigkeit: bis zu 2 Wochen
- auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- Dicke: 0,15 mm, Klebekraft auf Stahl: 2,94 N/25 m



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Rolle	Ab VPE netto €/Rolle
Z16044LO	K-Band PVC Profi gerillt gelb 30mm x 33m	60	1,64	1,46
Z16046LO	K-Band PVC Profi gerillt gelb 48mm x 33m	36	2,37	2,10
Z16058LO	K-Band PVC Profi gerillt weiß 48mm x 33m	36	2,48	2,21

### Klebeband PVC BARNIER® 6097 blau 50 mm x 33 m

Ab 36 Rollen  
je nur € 5,36!

- plastifiziertes PVC- Band mit vernetztem druckempfindlichem Kautschukkleber
- zum Schutz von lackiertem u. grundiertem Holz
- Haftung auf jedem Untergrund im Außen- und Innenbereich
- anpassungsfähig selbst bei niedrigen Temperaturen im Winter
- keine Kleberrückstände (selbst bei einer Anwendung von einer Woche nicht)
- Gesamtstärke: 0,125 mm
- Haftung auf Edelstahl: 0,8 N/cm



1 Rolle nur € 5,96

Art. Nr.: Z609750

### Klebeband PE BARNIER® 6098 grün 50 mm x 33 m

Ab 36 Rollen  
je nur € 5,36!

- weichmacherfreies PE-Band zum Reparieren, Abdichten, Abkleben und Schützen
- Haftung auf allen Oberflächen im Außen- und Innenbereich - auch wenn diese staubig oder feucht sind
- ideal für Kunststoffprofile
- anpassungsfähige Trägerfolie ermöglicht den Schutz in Kurven, Ecken und Kanten
- bleibt biegsam und geschmeidig - auch bei geringeren Temperaturen)
- Gesamtstärke: 0,12 mm
- Haftung auf Stahl: 1,6 N/cm



1 Rolle nur € 5,96

Art. Nr.: Z609850

### Klebeband PVC BARNIER® 6099 rot 50 mm x 33 m

Ab 36 Rollen  
je nur € 5,36!

- PE-Band aus Polyethylenfolie für pulverbeschichtete und lackierte Aluminiumoberflächen und Metall (rau und glatt)
- ausgezeichnete Haftung auf zahlreichen Untergründen im Innen- und Außenbereich
- flexibel und anpassungsfähig, und daher ideal für raue Oberflächen
- nicht geeignet für Verklebung auf eloxierten Aluminiumoberflächen und verzinktem Metall
- exzellente UV-Beständigkeit
- Gesamtstärke: 0,135 mm
- Haftung auf Stahl: 2,6 N/cm



1 Rolle nur € 5,96

Art. Nr.: Z609950

### Lorencic Tipp

QR-Code scannen +  
Übersichtstabelle ansehen



So finden Sie schnell & einfach  
das richtige Klebeband  
für jede Anwendung:



Mit der **Lorencic Klebebänder-Übersichtstabelle** erhalten Sie einen detaillierten **Überblick über alle Klebebänder im Lorencic Sortiment.**


[www.lorencic.at/news\\_16.htm](http://www.lorencic.at/news_16.htm)

### Sockelprofil PRAKTIKA PVC 50 x 1 mm - 2,5 lfm mit WDVS-Gewebe

Ab 25 Stangen  
je nur € 3,98!

Ein Kunststoffprofil mit Abzugs- und Tropfkante.

- Einsetzbarkeit unabhängig von der Dämmstoffstärke und dadurch geringe Lagerhaltung
- Profil durch Sollbruchstelle um 20 mm kürzbar

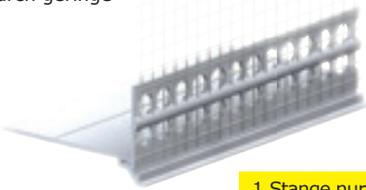

1 Stange nur € 5,84

Art. Nr.: Z4039050

### Sockel-/Anschlussprofil PVC 100 mm - 2,0 lfm

Ab 10 Stangen  
je nur € 3,85!

Kunststoffprofil mit Abzugs- und Tropfkante.

- einsetzbar unabhängig von der Dämmstoffstärke ab einer Stärke von 100 mm
- mit dem Sockelprofil-Wandteil Z4216000011 kann mit diesem Profil ein variables WDVS-Sockelprofil hergestellt werden.



1 Stange nur € 5,65

Art. Nr.: Z4210000014

### Putz/Schutzleiste 19 mm - 2,4 lfm mit WDVS-Gewebe 3D Standard

Ab 25 Stangen  
je nur € 4,24!

Selbstklebendes Anschlussprofil mit WDVS-Gewebe und flexibler TPE-Schlaufe.

- für Großverglasungen geeignet
- mit PE-Dichtband
- mit flexibler Anbindung zum Abrisschenkel
- selbstklebendes 3 mm PE-Schaumband
- schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III
- 3-D Aufnahmefähigkeit



1 Stange nur € 5,45

Art. Nr.: Z924

25 Stangen/Karton

### Putz/Schutzleiste 11 mm - 2,4 lfm mit WDVS-Gewebe K3 f. Rollladenführung

Ab 25 Stangen  
je nur € 4,32!

Selbstklebendes Rollladenanschlussprofil mit WDVS-Gewebe und flexibler TPE-Schlaufe.

- für Großverglasungen geeignet
- mit PE-Dichtband
- mit flexibler Anbindung zum Abrisschenkel
- selbstklebendes 3 mm PE-Schaumband
- flexible TPE-Schlaufe für schlagregensicheren Anschluss
- schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III
- 3-D Aufnahmefähigkeit



1 Stange nur € 5,56

Art. Nr.: Z824K3LO

25 Stangen/Karton

### Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm - 2,4 lfm RENO mit WDVS-Gewebe

Ab 25 Stangen  
je nur € 4,45!

Besonders schmales, 6 mm breites Anputz-Dichtprofil mit Membran und WDVS-Gewebe für das WDV-System.

- optimal für Renovierungsarbeiten
- PE-Dichtband 6x1 mm und 4x3 mm
- schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III
- 3-D Aufnahmefähigkeit



1 Stange nur € 5,72

Art. Nr.: Z6470240LO

25 Stangen/Karton

### Gehrungsschere

für Putz- und Schutzleisten



- sauberer Schnitt sowie exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel

Art. Nr.: Z3709

1 Stück nur € 28,69

## Universalreiniger TEC7 Cleaner 500 ml

Reinigt und entfettet Oberflächen wie Metall und Kunststoffe und greift Lack und Kunststoffe nicht an.

**Ab 12 Dosen  
je nur € 14,66!**



Art. Nr.: Z700014

1 Dose nur € 17,92

## Primerstift 20 ml für Putz/Schutzleisten



Primer zur Haftverbesserung von Laibungsprofilen vor allem auf niederenergetischen Oberflächen, wie z.B. Kunststoffen, Aluminium und Holz.

Art. Nr.: Z371020LO

1 Stück nur € 18,70

## Andruckrolle für Putz/Schutzleisten



- gleichmäßiges Anpressen der Profile
- optimale und einfache Handhabung bis in die Ecken
- für Links- und Rechtshänder

Art. Nr.: Z3704

1 Stück nur € 14,70

## Grundiermittel Acrosol Tiefgrund LF - 10 l

Lösemittelfreies, farbloses, wässriges Grundiermittel für innen und außen mit guter Tiefenwirkung.

Zur Egalisierung fester Untergründe, die stark oder ungleichmäßig saugen.

- Bindemittelbasis: Acryl Hydrosol
- Verbrauch: ca. 100-150 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.: Z4036-0

1 Kanister nur € 26,22

## Innendispersion Objektfarbe Airless weiß - 15 l spritzfertig

Wandfarbe für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

- beste Malerqualität
- spritzfertig eingestellt
- Bindemittelbasis: Kunstharzdispersion
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- Deckkraftklasse: Klasse 2
- Ergiebigkeit: ca. 6,5 m<sup>2</sup>/Liter



Art. Nr.: Z4067-1

1 Kübel nur € 37,58

## Innendispersion STYRIA NATURWEISS - 15 l

Innendispersion für alle Wohnbereiche.

- wasserdampfdurchlässig
- hohe Deckkraft – Malerqualität
- emissions- und lösemittelfrei
- Glanz: stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- Deckkraftklasse: Klasse 2
- Ergiebigkeit: ca. 7 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich



Art. Nr.: Z4100-0

1 Kübel nur € 42,35

## Fassadenfarbe WIVASSIL weiß matt - 15 l

Diffusionsfähige Silikonharz-Acrylat-Fassadenfarbe für leicht füllende, deckende Anstriche auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen.

- Bindemittelbasis: Silikonharz, Acrylat Dispersion
- nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen
- nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen mit Bewitterung
- Verbrauch: ca. 250 - 280 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.: Z4032

1 Kübel nur € 85,87

## Airless-Spritzgerät GRACO GX 21

Tragbares Spritzgerät - ideal für Anstricharbeiten und Renovierungen im Innen- u. Außenbereich.

**TOP-Angebot  
nur € 1.145,00!**



- zum Sprühen von wasser- oder lösungsmittelbasierten Farben
- einstellbare Druckkontrolle
- problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken
- ProX Hochleistungs-Kolbenpumpe
- flexibler transparenter Schlauch
- Direktansaugung
- Tropfbecher verhindert Farbspritzen
- lebensdauer geschmiertes Abstreif-Pad für den wartungsfreien Betrieb
- modulare Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung
- Rahmenkonstruktion: Ständer für Direktansaugung
- Ansaugsystem: Weiß, lösungsmittelbeständig
- wird komplett und einsatzbereit ausgeliefert

### Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- max. Betriebsdruck: 207 bar
- max. Flüssigkeitsförderleistung: 1,8 l/min
- max. Düsengröße - 1 Pistole: 0,021 "

**Im Lieferumfang enthalten:** Pistole SG3 (4-Finger), 2 Düsen LP517 und FFLP310, Düsenhalter RAC X, Duraflex Schlauch 1/4 " x 15 lfm, InstaClean-Pumpenfilter 40 Mesh, Pistolenfilter 60 Mesh.

Art. Nr.: Z17G183

## Fassaden-Reiniger GLUCCLEAN® PROFI FRP 5 l

Wässriger Biozid-Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege.

- für mineralische Oberflächen (wie zB Beton, Putz, Stein, Ziegel, Terrassenplatten, Fliesen, Keramik) sowie für Glas, Dachpappe und ähnliche Untergründe im Außenbereich
- selbstreinigend und gebrauchsfertig
- entfernt selbsttätig organische Verschmutzungen wie Algen-, Schimmel- und Pilzbefall
- vorbeugend gegen neue mikrobielle Beläge
- Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 m<sup>2</sup>
- pH-Wert: ca. 10,5

**Neu im Sortiment!**

**TOP-Angebot  
nur € 23,90!**



Art. Nr.: Z031805074

## Abdeckvlies mit Folie PROFOX® 180 g/m<sup>2</sup> 1 m x 50 m / 180 g rutschfest

Schutzvlies aus natürlichen und synthetischen Recyclingfasern mit einer rutschfesten PE-Folie.

- hohe Saugfähigkeit
- gute Haftung auf Bodenbelägen
- zum Schutz von frisch betonierten Oberflächen gegen Rissbildung durch zu schneller Verdunstung
- Flächengewicht: 180 g/m<sup>2</sup> (+/- 10 %)

**Ab 20 Rollen  
je nur € 16,90**



Art. Nr.: Z470011X

1 Rolle nur € 19,70

## Universalmesser Profi 18 mm rot

- Metallführung
- selbst-arretierend



Ab 24 Stück  
je nur € 1,31

1 Stück nur € 2,04

Art. Nr.: ZCU18PROLO

## Universalmesser Profi 25 mm gelb

- schraubbar




Ab 12 Stück  
je nur € 3,71

1 Stück nur € 5,76

Art. Nr.: ZCU25LO

## Abbrechklingen

- starke Ausführung
- 10 Stk./Packung



Art.Nr.	Bezeichnung	Packungen je Karton	netto € je Packung	Ab 1 Karton netto €/Packung
ZCUK18LO	Abbrechklingen 18 mm	10	1,52	0,98
ZCUK25LO	Abbrechklingen 25/0,7 mm	12	4,83	3,11

## Handschuh Feinstrick CLASSIC BEIJING STRONGHAND

- Polyurethan-Beschichtung gemäß EN 388
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- sicherer Griff und optimales Tastempfinden
- gute Abriebfestigkeit für lange Nutzungsdauer
- Größen: 08 / 09 / 10-1 / 11



1 Paar nur € 0,95

Art. Nr.: Z0706+Größe

## Sicherheitsschuh ORVIETO nieder

- in Weiß
- Schuhweite 11
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC
- gepolsterter Schaftrand
- anatomisch geformte Decksohle
- Futter aus antibakteriellem Gewebe
- Kunststoffkappe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- HACCP geeignet
- Größen: 40 - 46

1 Paar jetzt  
nur € 39,50



Art. Nr.: Z34628+Größe

## Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 250 Comfort

Der GEDA Transport-Alu-Schrägaufzug Comfort steht für den rationalen Materialtransport auf der Baustelle. Nahezu alle Materialien lassen sich dank speziellem Zubehör auf das Dach und in den Bau transportieren.

- leicht zu transportieren
- Montage am Einsatzort ohne Werkzeug
- Nutzlast bis 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min (1-stufig)
- Motor: 1,3 kW / 230 V / 50 Hz

### Grundeinheit bestehend aus:

- Elektrowinde (230 V / 50 Hz) mit 43 m Seil (d= 6 mm)
- 21 m Endschalterkabel
- Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- 2 m Fußteil
- Steuerung und Endschalter steckbar



TOP-Angebot  
nur € 3.375,00!

Art. Nr.: ZG2032

## Leiterteil 200/250 kg - 1 m für GEDA Lift 200/250

- mit Ringmuttern kpl.



Art. Nr.: ZG2889

1 Stück nur € 159,00

## Leiterteil 200/250 kg - 2 m für GEDA Lift 200/250

- mit Ringmuttern kpl.



Art. Nr.: ZG2888

1 Stück nur € 225,00

## Knickstück 20° bis 45° für GEDA Lift 200/250

- stufenlos einstellbar
- mit Ringmuttern kpl.




Art. Nr.: ZG2877

1 Stück nur € 359,00

## Universalpritsche GEDA für GEDA Lift 200/250

- mit klappbarem Schutzgitter



Art. Nr.: ZG2893

1 Stück nur € 397,00

## Solar-Pritsche GEDA für GEDA Lift 200/250

- mit spezieller Kunststoffauflage und flexibel einstellbarem Klemmarm für sicheren Transport
- für Kollektoren von 0,5 - 1,6 m Breite
- Gewicht: ca. 34 kg



Art. Nr.: ZG2904

1 Stück nur € 635,00

### Universal-Schwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S


- mit Schwenkarmhalterung G29497 zur Befestigung an 1 1/2" Rohrgerüsten in beliebiger Gerüstetage



Art. Nr.: ZG1267

1 Stück nur € 399,74

### Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval/rundeck)



Art. Nr.: ZG1810SA

1 Stück nur € 106,21

### Laser-Distanzmessgerät SPECTRA QM 20

Bedienfreundliches Entfernungsmessgerät für die schnelle, genaue und zuverlässige Messung von Distanzen.

- Funktionen: Messen, Dauermessung, Fläche, Rauminhalt, Pythagoras, Addieren/Subtrahieren
- Speicher für 50 Messwerte
- Messreichweite: 0,1 – 50 m
- Genauigkeit: +/- 2,0 mm
- Messreferenz: vorne, hinten
- automatisches Ausschalten
- Batteriebetriebsdauer: 5.000+ Messungen
- Gewicht Gerät: 0,08 kg

**TOP-Angebot**  
nur € 115,00!



#### Im Lieferumfang enthalten:

2 x Batterien AAA 1,5 V, Handschlaufe u. Gürteltasche.

Art. Nr.: Z710050

### Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm.

- Tragkraft: 120 kg
- Hubgeschwindigkeit: 20 m/min / 60 m/min
- Motor: 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz
- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken



**TOP-Angebot**  
nur € 3.325,00!

Art. Nr.: ZG1298

### Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 150 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm.

- Tragkraft: 150 kg
- Hubgeschwindigkeit: 15 m/min / 45 m/min
- Motor: 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz
- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken



**TOP-Angebot**  
nur € 3.325,00!

Art. Nr.: ZG1287

### Infrarot-Pyrometer IR-MAXWELL 4 / PO / 713

- für berührungslose und zu berührende Oberflächentemperaturmessungen
- Temperatur- u. Raumluftfeuchtigkeitssensoren
- Infrarotsensoren für Oberflächentemperaturmessungen zur Lokalisierung von Kältebrücken und mögliche Schimmelbildung
- zur Erkennung von undichten Fenstern o. Wänden
- UV-Beleuchtung für Prüfung von Klimaanlage
- Temperaturmessbereich: -50 °C bis +800 °C
- optische Auflösung: 12:1
- Ansprechzeit: < 0,5 Sek.
- Betriebstemperatur: 0 - +40 °C



**TOP-Angebot**  
nur € 105,00!

#### Im Lieferumfang enthalten:

Pyrometer IR-MAXWELL 4, Batterien (9B 6F22).

Art. Nr.: Z700333N

### 3-Linienlaser SPECTRA LT56

Der robuste Universal-Linienlaser LT56 besitzt drei 360-Grad Laser- Ebenen. Eine horizontale und zwei vertikale Ebenen im 90 Grad Winkel zueinander decken eine Vielzahl von Anwendungen ab.

- helle Laserlinien – erweitern den Arbeitsbereich und sind leicht zu sehen
- robust und langlebig – 1 m Fallspezifikation
- universelle Halterung – vereint eine Deckenhalterung, Magnethalterung und Stativhalterung mit Dreh- und einer Fein-Höhenverstellung einer Halterung

#### Technische Daten:

- Laserleistung: < 1 mW, Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 635 nm
- Batterie: Lithium-Ionen Akku, 7.200 mAh 3,7 V
- Selbstnivellierbereich: 4 ° +/- 1 ° in allen Richtungen
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
- Maße: (LxBxH): 152 x 116 x 84 mm
- Gewicht: 0,67 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Ladegerät, diverse Adapter, Zieltafel, Wandhalterung, Laserbrille im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z120056



**Set-Angebot**  
nur € 529,00!



Gültig von 02.04.2024 bis 12.07.2024 und nur in Österreich. Solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

#### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
graz@lorencic.at

#### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
wien@lorencic.at

#### WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
wels@lorencic.at

#### SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
salzburg@lorencic.at

#### INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol  
Telefon: +43 (0) 5223 43926 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 6210  
innsbruck@lorencic.at

#### KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
klagenfurt@lorencic.at