PRODUKTINFO

Gewebe-Klebeband AT 170 LORENCIC gelb 44 mm

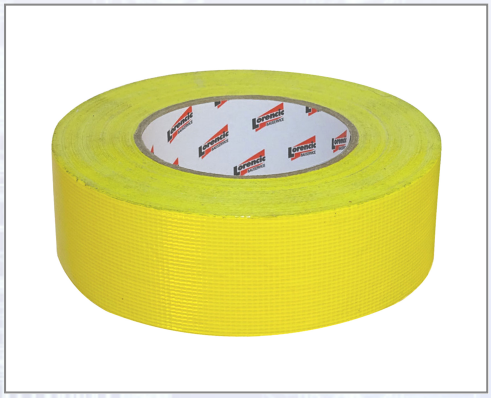

Kaschiertes Polyäthylen-Gewebe-Klebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber. Materialstärke: 0,2 mm, Dehnfähigkeit: 20 %, Klebekraft Stahl: 3,7 N/cm. Anwendungstemperatur: +10 ° bis +45 °C, Temperaturbeständigkeit: -50 ° bis +65 °C. Leicht abreiß- und abrollbar, extrem formanpassungsfähig, wasserfest, hoher Abriebwiderstand. Besonders geeignet für die Verklebung auf Untergründen mit Restfeuchtigkeit. Hinweis: Ab Preis gültig ab einer Abnahme einer Verpackungseinheit (VPE) / Einzelpreis netto/pro Stk:: ☐ 10,63

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z10362A-LO	Gewebe-Klebeband AT 170 gelb 44mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.!	ROL

05/2024

Technik & Service für den Bauprofi!

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

05/2024